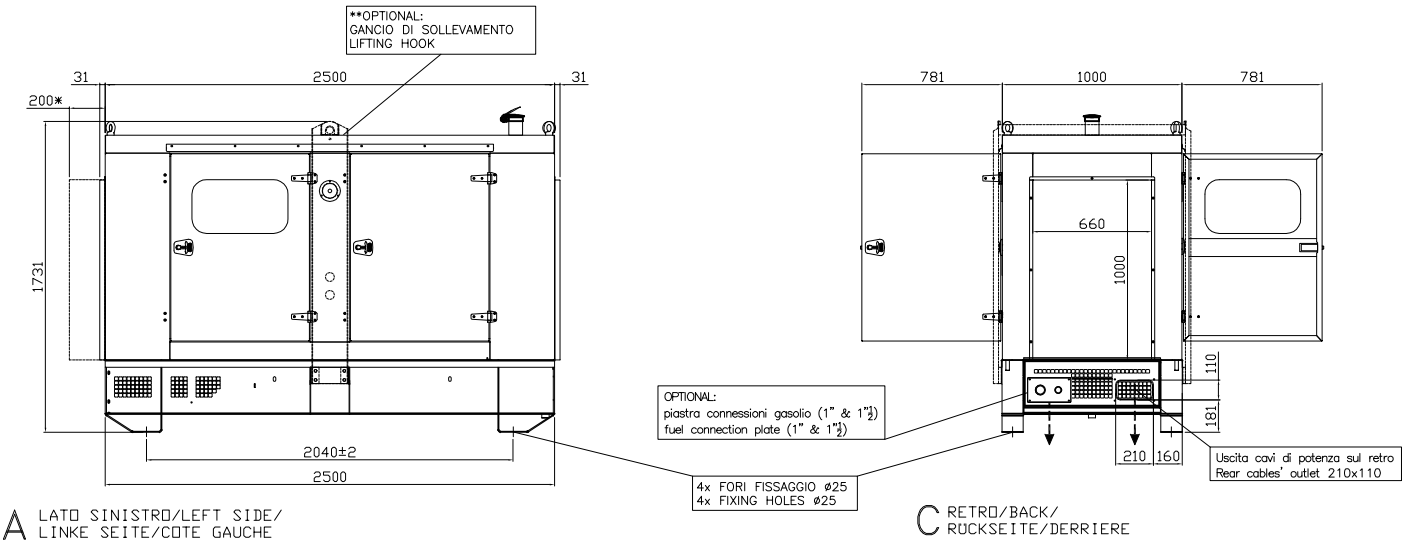

A LATO SINISTRO/LEFT SIDE/
LINKE SEITE/COTE GAUCHE

C RETRO/BACK/
RUCKSEITE/DERRIERE

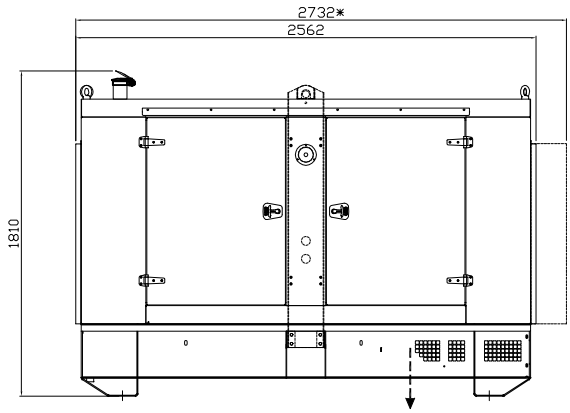

B LATO DESTRO/RIGHT SIDE/
RECHTE SEITE/COTE DROIT

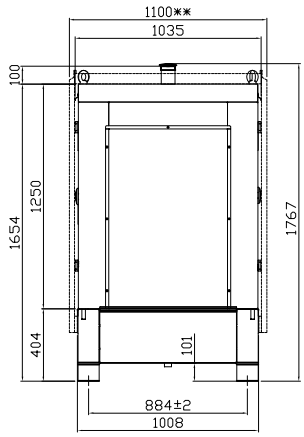

D FRONTE/FRONT/
FRONT/FRONT

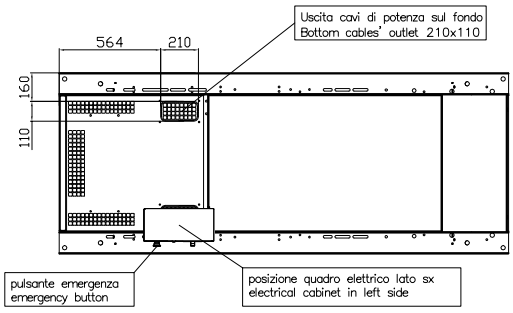

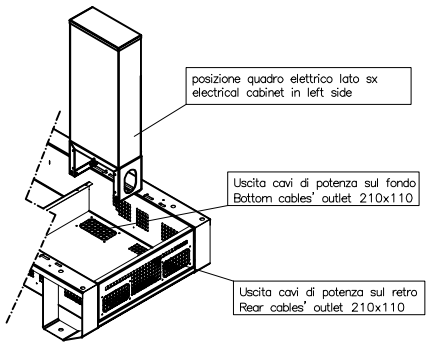

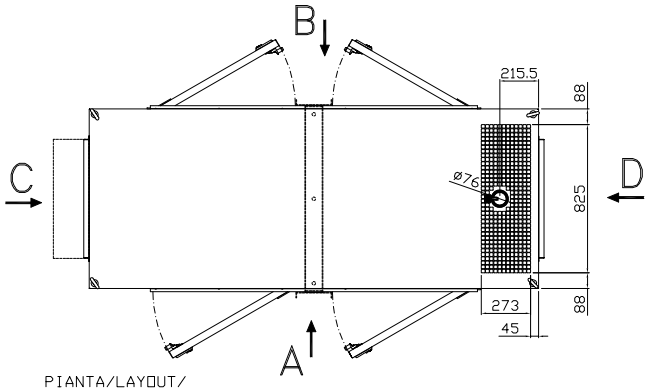

PIANTA/LAYOUT/
PLAN/PLAN

*: Vedere cartiglio per casi con prolunga obbligatoria

*: See legend below for cases with mandatory extension

NOTE:
- Per le dimensioni di g.e. diversi dalla versione standard a 400V 50Hz contattare l'ufficio commerciale.
- For generating set dimensions that differ from those of the standard version at 400V 50Hz please contact the sales office.

REVISIONE/ISSUE	DATA/DATE	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA/ALTERATION DESCRIPTION:
02	15/09/2017	Aggiornati componenti/components review
01	05/05/2009	Aggiunte indicazioni ingombri gancio/lifting hook size added

ONIS VISA

OGGETTO/ITEM:
G.E. GV060 HD – PORTA CON OBLO' LATO SX
GEN-SET GV060 HD – LEFT SIDE PORTLIGHT

DESCRIZIONE/DESCRIPTION:
PIANTA E VISTE LATERALI
PLANT AND SIDE VIEWS

VERSION/VERSION:	ALTERNATORE/ALTERNATOR:	TELAIO/BASEFRAME:	RADIATORE/RADIATOR:
*C100/120+MA	--	GV60HD	-

DISEGNO/DRAWING: N°105000000004-000-02
NOTE/NOTES:

DISEGNATO DA:	CONTROLLATO DA:	APPROVATO DA:	TAV./SHEET:
Paolo M.	Ivan A.	Ezio B.	01/02

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo. According to the law we reserve us the right of property. The law forbids the reproduction.

© VISA spa – VIA 1° MAGGIO, 55 – 31043 FONTANELLE TV – ITALY

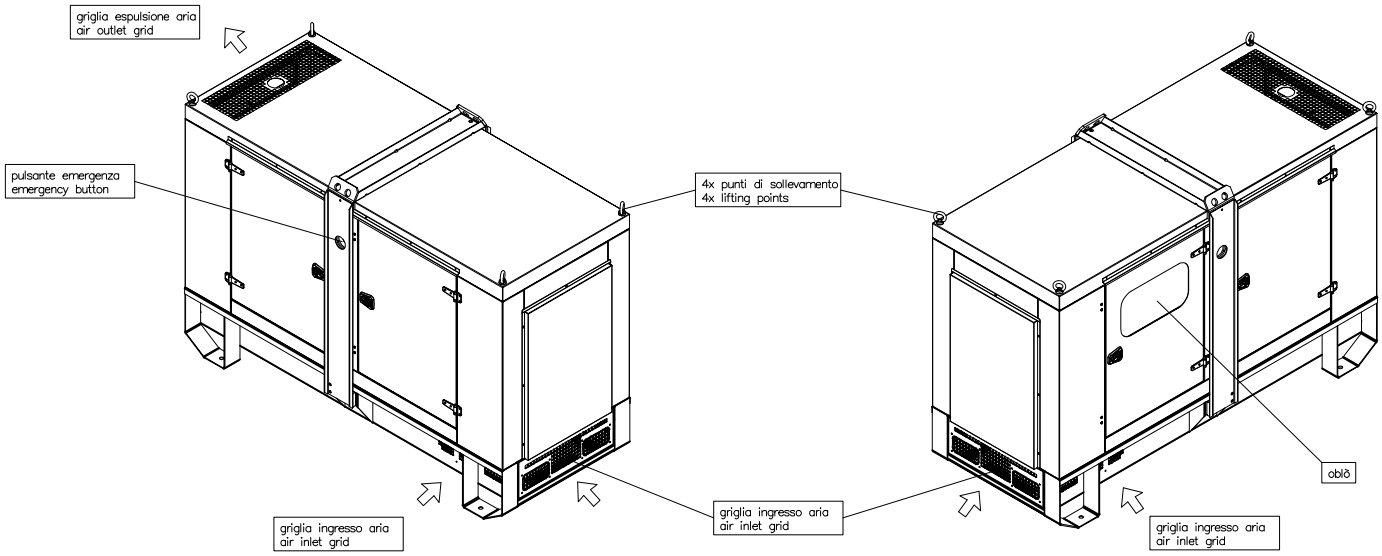

PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DI UN LOCALE:
- La sezione netta del convogliatore di espulsione aria, fino ad una lunghezza massima di 1 metro, (non compreso nella fornitura standard) deve essere pari almeno alla sezione della griglia di espulsione posta sul cofano + 25 %.
- La sezione netta del foro di aspirazione aria deve essere pari almeno a 1,20m².
- Riferimento condizioni ambientali ISO8528-1.

INSTRUCTIONS FOR INDOOR INSTALLATION:
- The air outlet conveyor's net section, up to a maximum length of 1 meter, (not included as a standard) must be equal to the grill outlet's section found on the canopy +25%.
- The air inlet hole's net section must be equal to 1,20m².
- Refer to environmental conditions ISO8528-1.

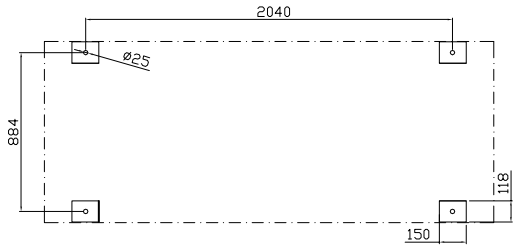

4 PUNTI DI INSTALLAZIONE / 4 INSTALLATION POINTS

USCITA CAVI / CABLES' OUTLET:
- sono presenti più opzioni per l'uscita cavi: 2 sul fondo (uno per lato); 2 sul retro (uno per lato)
indicato uscite lato quadro elettrico
- there are some option for cables' outlet: 2 on bottom (one for side); 2 on back (one for side)
indicated the ones on electrical cabinet side

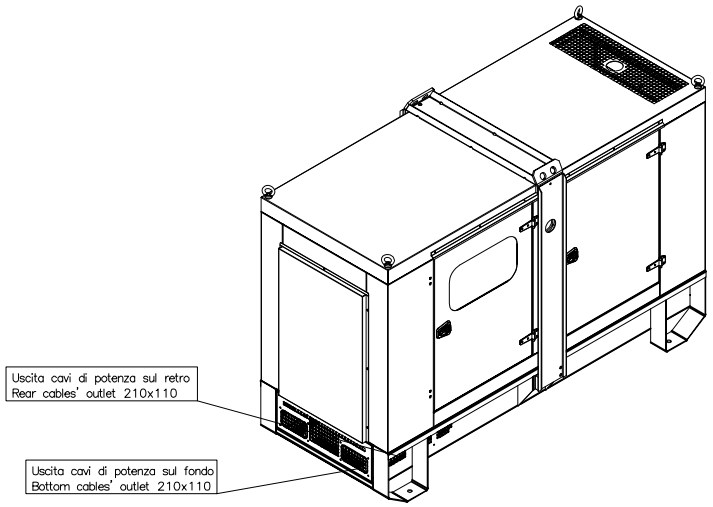

NOTE:
- Per le dimensioni di g.e. diversi dalla versione standard a 400V 50Hz contattare l'ufficio commerciale.
- For generating set dimensions that differ from those of the standard version at 400V 50Hz please contact the sales office.

REVISIONE/ISSUE	DATA/DATE	DESCRIZIONE DELLA MODIFICA/ALTERATION DESCRIPTION:
02	15/09/2017	Aggiornati componenti/components review
01	05/05/2009	Aggiunte indicazioni ingombri gancio/lifting hook size added

ONIS VISA

OGGETTO/ITEM:
G.E. GV060 HD – PORTA CON OBLO' LATO SX
GEN-SET GV060 HD – LEFT SIDE PORTLIGHT

DESCRIZIONE/DESCRIPTION:
PIANTA E VISTE LATERALI
PLANT AND SIDE VIEWS

VERSION/VERSION:	ALTERNATORE/ALTERNATOR:	TELAIO/BASEFRAME:	RADIATORE/RADIATOR:
*C100/120+MA	--	GV60HD	–

DISEGNO/DRAWING: N°105000000004-000-02
NOTE/NOTES:

DISEGNATO DA:	CONTROLLATO DA:	APPROVATO DA:	TAV./SHEET:
Paolo M.	Ivan A.	Ezio B.	02/02

A termini di legge ci riserviamo la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo. According to the law we reserve us the right of property. The law forbids the reproduction.

© VISA spa – VIA 1° MAGGIO, 55 – 31043 FONTANELLE TV – ITALY